

# ALLU ASPHALT

## Profit-drevet genbrug af asfalt

ALLU asfalt-sorteringskovlen er designet specifikt til sortering og knusning af koldfræset asfalt og genanvendt asfaltbelægning. Den knuser klumper, sorterer fint materiale fra og adskiller overdimensionerede partikler – alt sammen i én arbejdsgang. Takket være dens innovative hybridbladopsætning får du præcis den rette mængde knusekraft kombineret med effektiv sortering.

Ved at håndtere størstedelen af materialet direkte med ALLU-skovlen reducerer du drastisk behovet for dyre knusere, hvilket skærer ned på brændstofforbrug, udskiftning af sliddele og driftstimer. Samlet set er der betydelige besparelser at hente i både tid og penge, og du får en både mere effektiv og rentabel produktion.

Uanset om du behandler 100 eller 250 tons i timen, hjælper ALLU dig med at optimere din håndtering af asfalt til genbrug – og holder din maskinpark produktiv og din indtjening høj.

### Hybrid TS tromle



### Forstærket ramme



### Savtakket skær



**One-Step Operation:** Knuser og sorterer koldfræset asfalt i én enkelt arbejdsgang, hvilket eliminerer behovet for forknusning og strømliner genanvendelsesprocessen. Maks. tilførselsstørrelse 500 mm x 500 mm.

**Hybrid-setup:** En blanding af sorterings- og knusetænder sikrer effektiv bearbejdning. Skovlen balancerer finsortering med effektiv knusekraft, som giver et ensartet slutprodukt af høj kvalitet.

**Lavere omkostninger:** Reducerer brændstofforbrug og slid ved at mindske afhængigheden af store knusere, hvilket resulterer i færre udgifter.



# ASPHALT™



25 - 45 ton



15 - 30 ton


## AVAILABLE MODELS

MODEL	GRAVEMASKINE		LÆSSEMASKINE		VOLUMEN		OLIEFLOW		VÆGT	
	t	lbs	t	lbs	m <sup>3</sup>	cu yd	l/min	gpm	kg	lbs
DHA 3-17	25-45	55,125 - 99,225	15-20	33,075 - 44,100	1.43	1.87	190-315	50.1-83.2	2,700 - 2,800	5,953 - 6,174
DHA 3-23	30-45	66,150 - 99,225	15-25	33,075 - 55,125	1.91	2.50	190-315	50.1-83.2	3,350 - 3,450	7,387 - 7,607
DHA 4-17	30-45	66,150 - 99,225	15-25	33,075 - 55,125	2.14	2.80	190-315	50.1-83.2	3,250 - 3,350	7,166 - 7,386
DHA 4-23	35-45	77,100 - 99,225	20-30	44,100 - 66,150	2.85	3.73	240-400	63.4-105.6	3,800 - 3,900	8,380 - 8,600



### VARIABEL TROMLE

Hurtig to-bolts låsemekanisme for nem vedligeholdelse og hurtige skift af tænder på stedet.

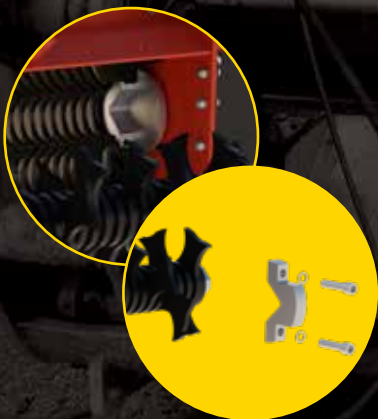

## MRD Plant



"ALLU Asfalt-skovlen er langt mere effektiv, produktiv og billigere end at medbringe et mobil knuseanlæg på arbejdspladsen. Dybest set udfører den det samme arbejde for mindre end en topmoderne mobil knuser. De er nemme at bruge og meget lettere at vedligeholde, og de gør os i stand til at få adgang til svært tilgængelige steder, hvor vi måske ikke ville kunne medbringe en separat knuserenhed."

Tom Chapman, Administrerende Direktør, MRD Plant, Storbritannien

